


ПАСПОРТ
УСТРОЙСТВА
UFACE 5 LITE



uni-ubi

www.uni-ubi.ru

Терминал доступа по лицу

Uface 5 Lite

Терминал распознавания лица



Двойная камера



Журнал событий



Проверка подлинности лица



Измерение температуры



Высокая точность



Общая информация

Компактный терминал биометрической идентификации Uface 5 Lite с настенным креплением позволит управлять доступом персонала через разрешенные двери с учетом определенного графика и, если необходимо, двухфакторной идентификации. Идентификация по лицу, в комбинации с сервоприводами дверей помогут организовать бесконтактный проход персонала в складские и производственные помещения, даже когда руки у людей заняты или испачканы. При необходимости возможна реализация двухфакторной авторизации при помощи лица или RF-карты.

Глубинный алгоритм обучения позволяет быстро и точно идентифицировать персонал по лицу, а встроенная подсветка с датчиком движения позволит установить терминал даже в затемненных помещениях.

Особенности

- Сенсорный 5" IPS экран,
- Активная подсветка,
- Встроенная база до 3 тыс. лиц,
- Точность распознавания 99,99%
- Скорость распознавания менее 1 с,
- Встроенный считыватель карт Mifare.

Терминал доступа по лицу

Общая информация


Дисплей	
Экран	5-дюймовый емкостный сенсорный экран
Разрешение	480x854
RGB камера	
Разрешение	1 Мп:
Угол обзора	55°
Тип затвора	Роллинг-шаттер
AEC/AGC/AWB	Автоматический баланс белого/экспозиции
Инфракрасная камера	
Разрешение	1 Мп:
Угол обзора	55°
Тип затвора	Роллинг-шаттер
AEC/AGC/AWB	Автоматический баланс белого/экспозиции
Интерфейсы	Выход Wiegand 26/34/50, Релейный выход, USB Type-A Датчик открытия двери Датчик демонтажа
Доступ к сети	RJ-45, 2,4 ГГц Wi-Fi
Функции	
Режим распознавания	Лицо / наличие маски / RF-карты / PIN-код / QR-код
Определение лиц	Обнаружение и отслеживание 1 лица
Точность распознавания	99.99% (99.77% распознаваний с частотой ошибки 1%; 99.27% распознаваний с частотой ошибки 0.1%)

Терминал доступа по лицу

Емкость памяти	3 тысячи фотографий лиц
Дальность распознавания	Обнаружение лица: 30~300 см; оптимальная дистанция: 30~150 см
Встроенный считыватель карт	Mifare
Количество записей в журнале	50 тысяч записей распознавания
Определение подлинности лица	Поддерживается
Настройка дальности распознавания	Поддерживается
UI интерфейс кастомизации	Поддерживается
Удаленное обновление	Поддерживается
Системные параметры	
Операционная система	Linux
CPU	Dual-core ARM Cortex-A7@ 900MHz
Память	512 МБ RAM, 4GB ROM
Основные параметры	
Среда использования	Внутри помещений, вне прямых солнечных лучей
Питание	DC 12V/2A
Температура работы	-10 °C~60 °C
Влажность работы	10%~90%
Потребление энергии	15W при полной нагрузке
Размер (без опоры и датчика), мм	185.80 × 93.78 × 22.50

Терминал доступа по лицу

Чертеж устройства:

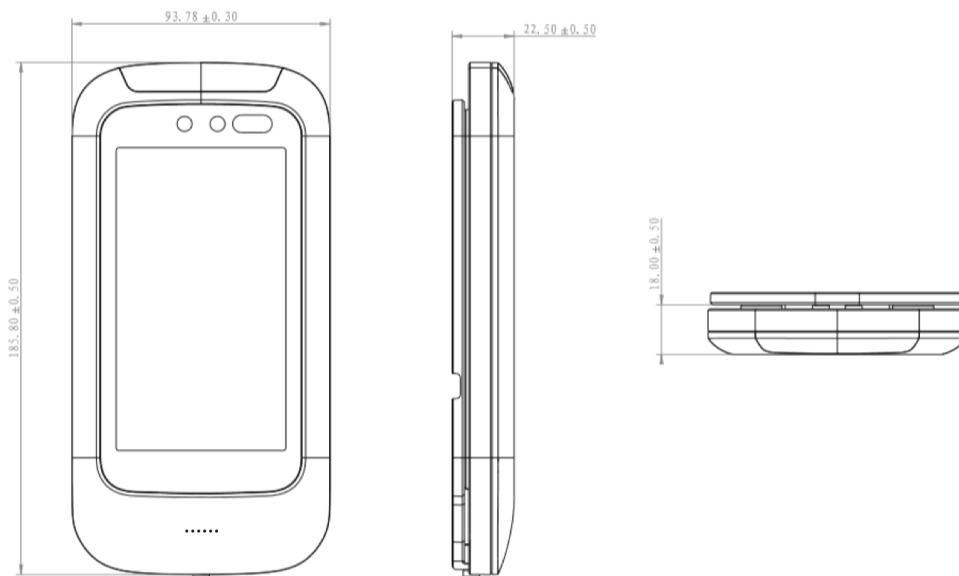

Документ выпущен и подготовлен официальным дистрибьютором
Universal Ubiquitous AI Co., Ltd. в России и в странах таможенного
союза — компанией ООО «Инпрайс Дистрибуция»



Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор продукции Uni-Ubi Uface. Для правильного использования функций устройства просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию. Если Вы столкнулись с техническими проблемами с продукцией Uni-Ubi, обратитесь в службу поддержки Uni-Ubi в РФ.

Обращаем ваше внимание, что неверное использование устройства, может привести к утрате гарантии. Условия гарантии и ограничения использования изложены в гарантийном талоне и на сайте <https://uni-ubi.ru> в разделе «Поддержка\Гарантия».

Служба поддержки продукции Uni-Ubi:

Тел.: +7 (495) 134-33-70 (время работы с 10:00 до 18:00 МСК)

E-Mail: helpdesk@inprice.ru

www.uni-ubi.ru

Все части этого буклета защищены авторским правом Uni-Ubi, включая слова, изображения и схемы. Запрещается без письменного разрешения извлекать, копировать, переводить или изменять информацию, содержащуюся в этой инструкции.



Официальный дистрибьютор Uni-Ubi в РФ и странах таможенного союза – компания InPrice Distribution

Тел.: +7 (495) 788-1-788, e-mail: info@inprice.ru www.inprice.ru

www.uni-ubi.ru