

Tiandy



TC-R3110
Спец: I/B/L/(Eu)

Сетевой 10-канальный видеорегистратор с 1 HDD и записью видео в формате H.265

Серия Lite-N



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ввод HD-данных

- Форматы видео S+265 / H.265 / H.264
- Совместимость с сетевыми камерами сторонних производителей
- Возможности просмотра видео подключенной камеры в реальном времени, его хранения и воспроизведения с разрешением до 6 МП

Вывод HD-данных

- Одновременный выход данных HDMI и VGA
- Вывод HDMI-видео до 4K (3840x2160)

Хранение HD-данных

- 1 интерфейс SATA, до 8 ТБ на 1 жесткий диск
- Сжатие в формате S+265 эффективно сокращает необходимое место для хранения данных и снижает затраты (до 75%)

Передача HD-данных

- 1 x RJ45 самоадаптивный сетевой порт 10/100 Мбит/с

Различные области применения

- Централизованное управление IP-камерами, включая настройку, импорт / экспорт информации, отображение информации в режиме реального времени, обновление и т.д.
- Возможность подключения к интеллектуальным IP-камерам производства компании Tiandy, а также возможность записи, воспроизведения и резервного копирования тревог от VCA (Технология анализа видеоконтента)
- Поддержка детекции тревог от VCA
- Web6 поддерживает просмотр данных без использования плагинов и дает возможность просматривать видео во всех браузерах
- Возможность облачного обновления



Компания Tiandy Technologies Co., Ltd.

Эл. почта: sales@tiandy.com

Тел. +86-22-58596178

Веб-сайт: en.tiandy.com

Факс: +86-22-58596048



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входы	
Видеовходы	10 каналов
Макс. разрешение	6 МП
Двусторонние звуковые входы	Нет
Пропускная способность	Входная: 50 Мбит/с; выходная: 40 Мбит/с
Выходы	
Вывод данных HDMI / VGA	1 канал HDMI, 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
	1 канал VGA, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
Режимы разделения экрана	1/3/4/5/6/7/8/9/10
Вывод звука	Нет
Декодирование	
Форматы декодирования	S+265/H.265/H.264
Разрешение при декодировании	6МП / 5МП / 4МП / 3МП / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Возможности предварительного просмотра	1*6МП, 1*5МП, 1*4МП, 1*3МП, 4*1080P, 10*720P, 10*4CIF
Возможности синхронного воспроизведения	1*6МП, 1*5МП, 1*4МП, 1*3МП, 3*1080P, 4*720P
Кодирование записей	Да
Жесткие диски	
SATA	1 порт SATA для 1 жесткого диска
Емкость	До 8 Тб на 1 жесткий диск
Порт eSATA	Нет
Тип массива	Нет
Внешние порты	
Сетевые разъемы	1 x RJ45 самоадаптивный сетевой порт 10/100 Мбит/с
USB-разъемы	2 x USB 2.0
Последовательный порт	Нет
Входы / выходы тревог	Нет
Сеть	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, Telnet, RTMP
Совместимость систем	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
Общие характеристики	
Веб-версия	Web6
Языковые опции	Традиционный китайский, Английский
Условия эксплуатации	От -10°C до +55°C, влажность 10-90%
Питание	12 В пост. / 1,5 А
Энергопотребление (без HDD)	≤10 Вт (без жесткого диска)
Корпус	1U
Габаритные размеры	42,9 x 200 x 199,5 мм, (1,69 x 7,87 x 7,85 дюйма)
Масса (без HDD)	0,4 кг (0,88 фунта)


Tiandy

ДАННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:


TC-R3110 SPEC: I/B/L

TC-R3110 SPEC: I/B/L/EU

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ед. изм: мм)

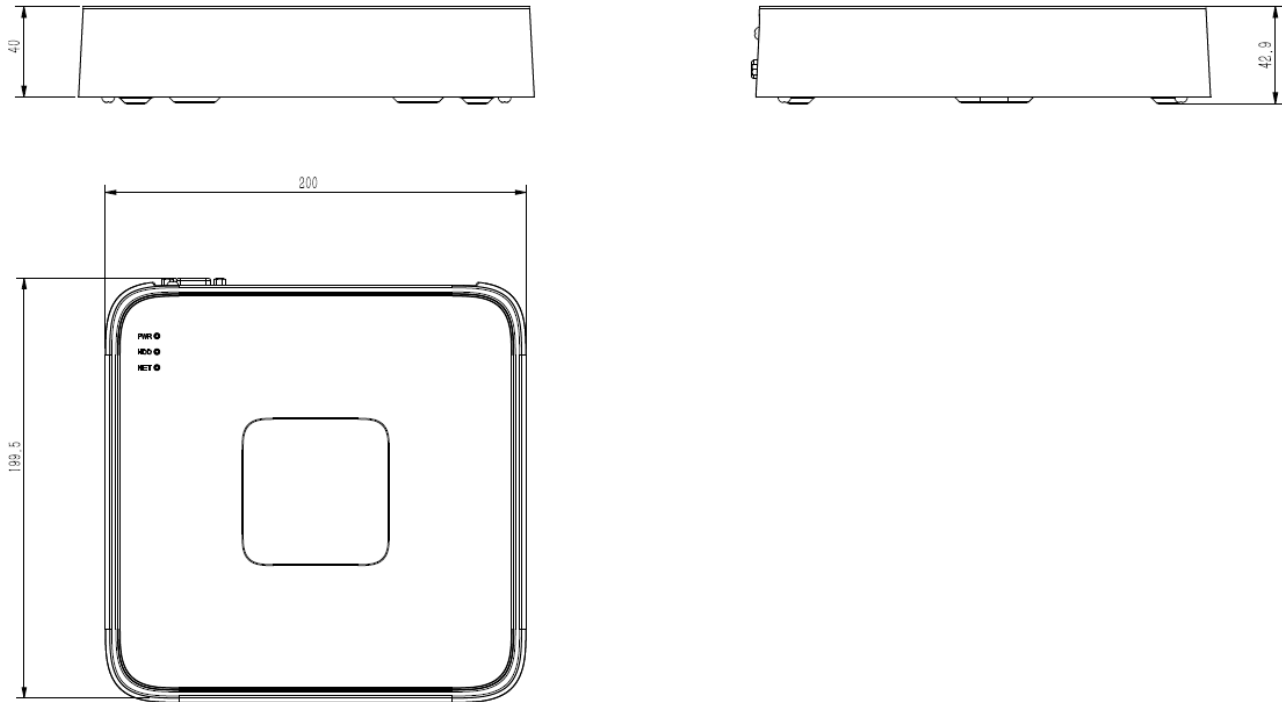

Физические порты

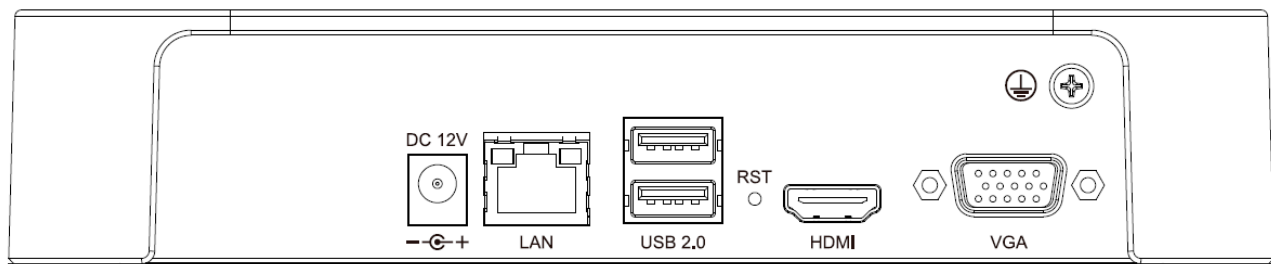

Компания Tiandy Technologies Co., Ltd.

Эл. почта: sales@tiandy.com

Веб-сайт: en.tiandy.com

Тел. +86-22-58596178

Факс: +86-22-58596048