

# КРОНШТЕЙН К- 20/50 АТФЕ.687434.185 ТУ ПАСПОРТ

## 1. Общие сведения

Кронштейн К-20/50 предназначен для изменения положения при монтаже блока магнита или блока датчика магнитоконтактных извещателей ИО 102-50 ПАШК.425119.121ТУ, ИО 102-20 АТФЕ.425119.133ТУ и сигнализаторов магнитоконтактных СМК-20 АТФЕ.425119.169ТУ к поверхностям охраняемых конструкций. Кронштейн позволяет изменить положение одного из блоков на 90 град, что обеспечивает правильное совмещение блока магнита и датчика и исключает нестабильную работу извещателя или сигнализатора.

## 2. Основные параметры и характеристики

2.1 Кронштейн К-20/50 выполнен из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.

2.2 Температура эксплуатации кронштейна К-20/50 от минус 80 до плюс 250°С.

2.3 Масса кронштейна К-20/50 не более 0,05 кг

2.4 Срок службы кронштейна К-20/50 не менее 8 лет.

2.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис.1.

Пример крепления кронштейна К-20/50 с магнитом к подвижной поверхности охраняемой конструкции приведен на рис.2.

## 3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки входит:

- кронштейн К-20/50 – 1шт.
- комплект крепления кронштейна К-20/50 к охраняемой конструкции – 1шт.\*  
(винт М4х8 - 2шт, гайка М4 - 2шт, саморез М4х10 – 2 шт)
- паспорт – 1 шт на одну транспортную упаковку.

## 4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж кронштейна К-20/50 на объекте производится в предварительно просверленные отверстия.

4.2 Порядок крепления кронштейна:

- а) закрепить кронштейн на поверхности охраняемой конструкции с помощью саморезов,
- б) отрегулировать и закрепить на кронштейне, с помощью винтов из комплекта, блок магнита или блок датчика.

## 5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

## 6. Свидетельство о приёмке

Кронштейн К-20/50 соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

подпись

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ООО "СНВ", Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, лит.А, пом. Н1,  
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88  
e-mail: [451694@bk.ru](mailto:451694@bk.ru), сайт: <https://m-kontakt.ru>

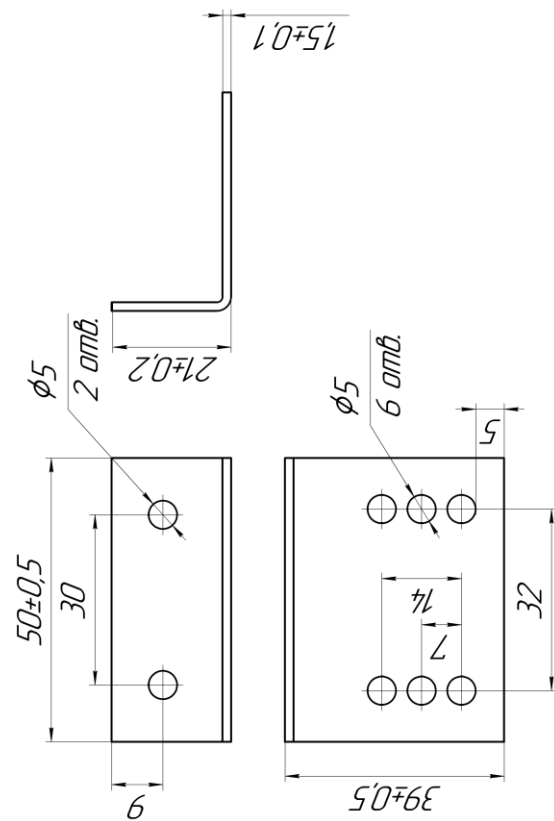


Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры кронштейна К-20/50

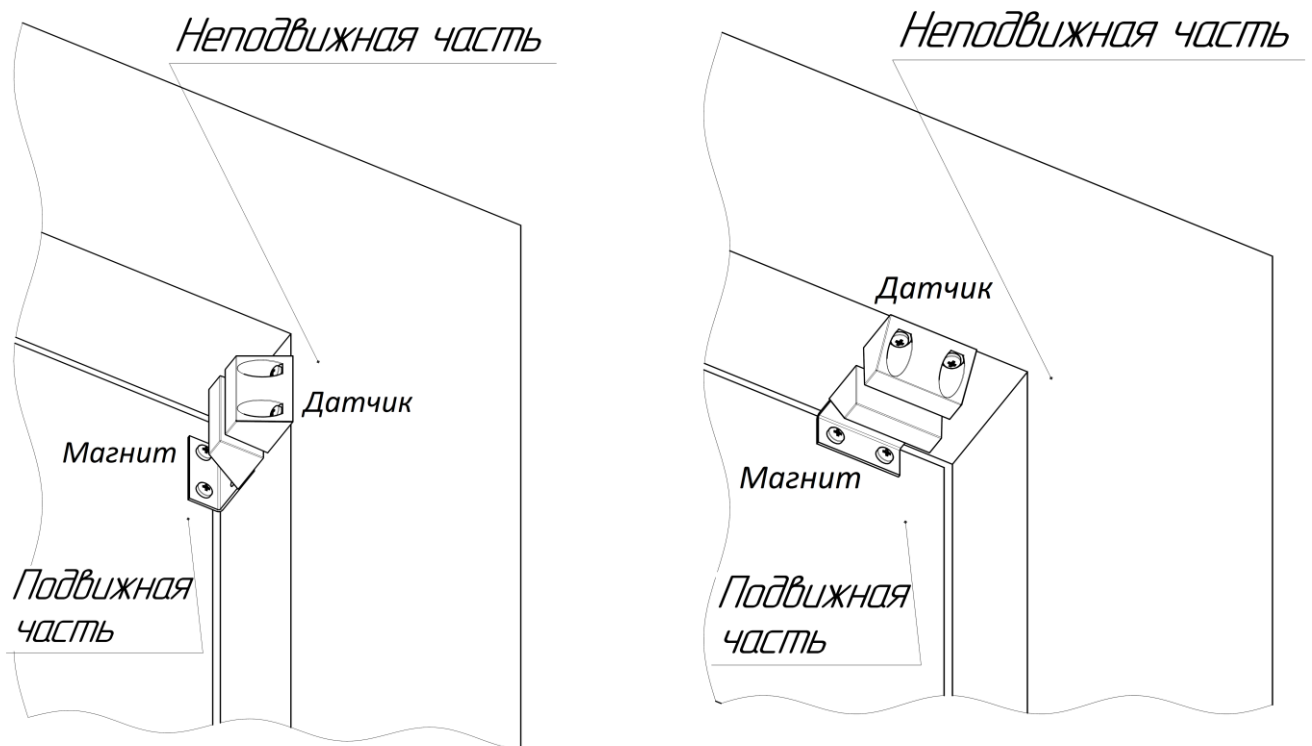


Рис.2. Вариант крепления кронштейна К-20/50 к подвижной поверхности охраняемой конструкции